

Vopsea pentru renovarea și protecția acoperișurilor din țigle ceramice sau din beton – Disburoof 408 Dachfarbe

Acoperirea de protecție realizată cu Disburoof 408 Dachfarbe, reprezintă o alternativă economică de prelungire a duratei de viață a acoperișului. Suprafețele de acoperiș din țiglă acoperite cu vopseaua Disburoof 408 sunt extrem de rezistente la uzură și la intemperii. Vopseaua pentru acoperiș protejează efectiv țiglele ceramice sau din beton împotriva vântului și intemperiilor timp de mai mulți ani.

De la începutul sezonului 2012 furnizăm o rețetă pentru Disburoof 408 Dachfarbe având o calitate complet nouă, cu următoarele proprietăți îmbunătățite:

- O nouă materie primă pe bază de acrilat pur
- Un grad ridicat de luciu cu o mai bună stabilitate
- O opacitate îmbunătățită
- O rezistență la intemperii optimizată, cu o stabilitate crescută la UV
- O fiabilitate ridicată a aplicării datorată stabilității îmbunătățite la umiditate și lipsei porilor de întărire
- Vâscozitatea comparativ mai ridicată facilitează o grosime de film umed mai ridicată și conferă o putere de umplere mai ridicată, în special pe straturile suport mai rugoase




O nouă dimensiune a culorilor !


Pentru prima dată o vopsea de acoperiș poate fi colorată pe stațiile locale de nuanțare computerizată ColorExpress ! În plus, materialul de bază este pur acrilic.

Pentru colorări individuale, vă recomandăm să consultați paletarul de culori Disburoof 408 Dachfarbe, care a fost dezvoltat pentru a asigura un aspect impresionant.

Colecția de culori Disburoof conține un total de 14 culori specifice pentru acoperișuri. Ea include 3 tonuri plăcute de gri, 4 tonuri tipice de roșu și 4 tonuri istorice caracteristice de maro. În plus, tonurile elegante și individuale de culoare verde, roșu și albastru completează această gamă.

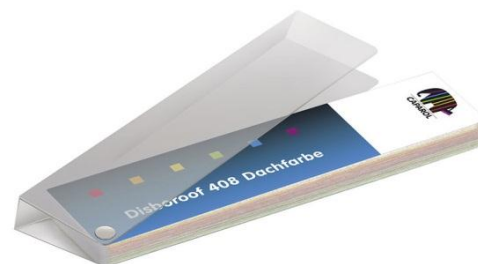

Paletar de culori Disburoof 408 Dachfarbe, #50006851

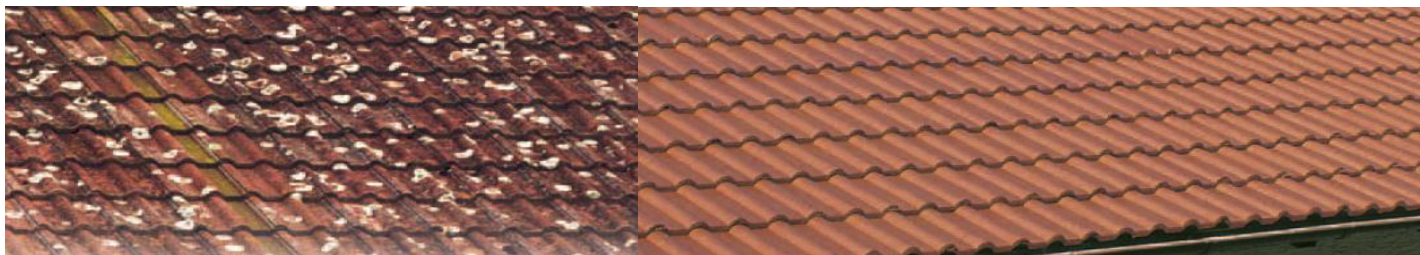


Renovat este mai frumos ! Acoperișul trebuie sa fie durabil!

Chiar dacă țiglele ceramice au o viață destul de îndelungată (pentru țiglele din beton - acoperirea cea mai comună – se acordă până la 30 ani garanție), aspectul acestora se deteriorează în timp.

Variațiile mari de temperatură, razele UV, emisiile poluante și ploile acide atacă suprafața țiglelor și accelerează creșterea algelor și mușchilor. Pe un acoperiș cu mușchi, apa de ploaie stagnează și astfel se accentuează proliferarea vegetației pe suprafața acoperișului.

Protecția acoperișului cu Disborooft 408 - o alternativă excelentă!

Apa se scurge mai repede de pe un acoperiș vopsit, iar algele și mușchii nu au condiții favorabile pentru dezvoltarea lor ca pe țiglele ceramice nevopsite și deteriorate. Aplicarea unei vopsele de protecție a acoperișului realizată de un specialist vă permite să economisiți și în plus acoperișul dumneavoastră este ca nou!

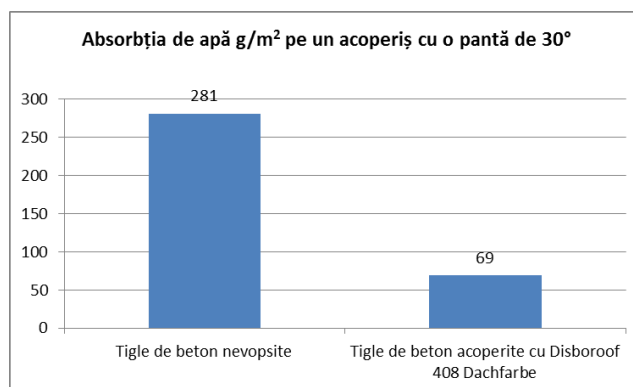

Aplicarea unei vopsele de protecție a acoperișului – etapele de lucru

Acoperișul deteriorat, este curățat prin spălare cu presiune ridicată (aprox. 220 bari) fără a adăuga nici o substanță chimică, pentru a elimina mușchii și murdăria.

Apoi, se aplică pe suprafața acoperișului **Disborooft 408**, o vopsea de protecție pentru țigle ceramice și din beton, permeabilă la vaporii de apă. Aplicarea vopselei cu aparate tip airless (presiune maximă 150 bar, duza 0,021-0,025 inch), acționate fără aer comprimat, permite o vopsire rapidă și fără crearea de ceață.

Țiglele din beton (cu o vechime de min.10 ani), absorbante, se umezesc sau se acoperă cu două straturi de Disborooft 408 Dachfarbe, imediat după curățare. Noile tipuri de țigle pot avea suprafețe cu capacitate de respingere a murdăriei. Pentru vopsirea acestora se vor efectua teste de aderență înaintea aplicării vopsitoriei.

Țiglele ceramice spălate și uscate, vor fi grunduite cu Disbon 481 EP-Uniprimer. Se vor aplica apoi 2 straturi de Disborooft 408 Dachfarbe, după minim 3 ore și maxim 3 zile de la aplicarea grundului.

Consumul este de cca.330-380 ml/m², respectiv 400-450 g/m², în funcție de tipul și suprafața materialului acoperișului.

