


Capatect Glasgewebe Standard

Plasă de armare pentru sistemele de termoizolație Capatect



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	<p>Plasă țesută din fibre de sticlă, utilizată ca armătură în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect, în combinație cu mase de șpaclu minerale sau organice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 - Capatect-Klebespachtel 186M - Capatect-Klebespachtel 100R - Capatect-ArmaReno 700 - Capatect-ArmaReno Sockel - Carbon Minera - CarbonSpachtel - CarboNit
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ rezistentă la alunecare ■ rezistentă la întindere ■ fără aditivi de înmuiere ■ rezistentă la substanțe alcaline ■ dimensiune ochiuri 4 x 4 mm
Împachetare/Ambalare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Role 55 mp, 1100 x 500 mm
Culoare	Orange
Depozitare	La loc uscat
Date Tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strat de acoperire 20–30 %, organic ■ Rezistență la tracțiune : min.2000 N / 5 cm ■ Greutatea specifică : 145 g/m² ± 5 % ■ Pierderea rezistenței la rupere după depozitare în mediu alcalin < 50 %
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00 <p>Plasă de armare gata tăiată pentru armarea diagonală a colțurilor deschiderilor din fațadă ex.: uși și ferestre Dimensiuni: cca. 330 x 545 mm Ambalare : Cutie cu 100 buc</p>
Cod Produs	747707

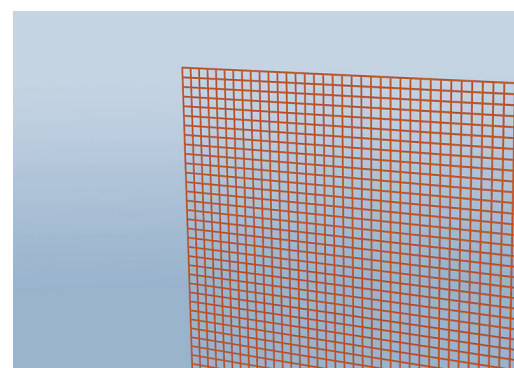

Consum	1,1 m ² /m ²
Aplicare	Montajul plasei de armare se realizează pe verticală, începând de la partea superioară a peretelui. Aplicați masa de șpaclu cu ajutorul unei gletiere din inox, pe o suprafață de lățimea plasei de armare. Utilizând un fier de glet dințat asigurați o grosime uniformă a masei de armare. Fixați plasa în stratul ud, apoi înglobați plasa de la centru spre colțuri apăsând ușor cu o gletieră. Asigurați-vă că plasa de armare este înglobată în treimea superioară a masei de șpaclu. Fâșiile de plasă se vor suprapune minim 10 cm. Respectați grosimea masei de șpaclu recomandată în fișa tehnică.

Indicații

Reciclare	Cod deșeu EAK 101103 (materiale din fibră de sticlă) sau după codul EAK 170904 (deșeuri mixte de construcții)
-----------	---

Indicații tehnice Nr. 650/R · editie: Martie 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul / aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.

Informația privind actualitatea acestei fișe tehnice pe site www.caparol.ro

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principala Nr. 201 · 547525 Sanraiu de Mures, Mures · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
 Reprezentanta Bucuresti · Sos. Titulescu Nr. 119 · 011136 Bucuresti · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro