


Capatect-Anputzprofil

Profil special pentru închiderea sistemului de termoizolație la ferestre și uși



Descrierea produsului

Scopul utilizării	Profil din PVC prevăzut cu țesătură din fibră de sticlă și bandă de etanșare autoadezivă, pentru închiderea sistemului termoizolant la ferestre și uși, utilizat în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se montează înaintea stratului de armare ■ Nu se fixează mecanic ■ Plasa de armare a profilului este identică cu plasa de armare generală ■ Montaj rapid ■ Bandă autoadezivă pentru montarea foliei de protecție a ramelor geamului, punctată pentru rupere ușoară ■ Rezistent UV ■ Rezistent la intemperii
Lungime profil	1,6 m
Culoare	Profil plastic – alb Plasă armare - portocaliu
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală. Poziție orizontală, ferit de razele solare directe și de solicitări mecanice.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profil reciclabil din rășină sintetică termoplastică ■ Țesătură din fibră de sticlă de lățime 130 mm ■ Lățimea profilului = 16 mm

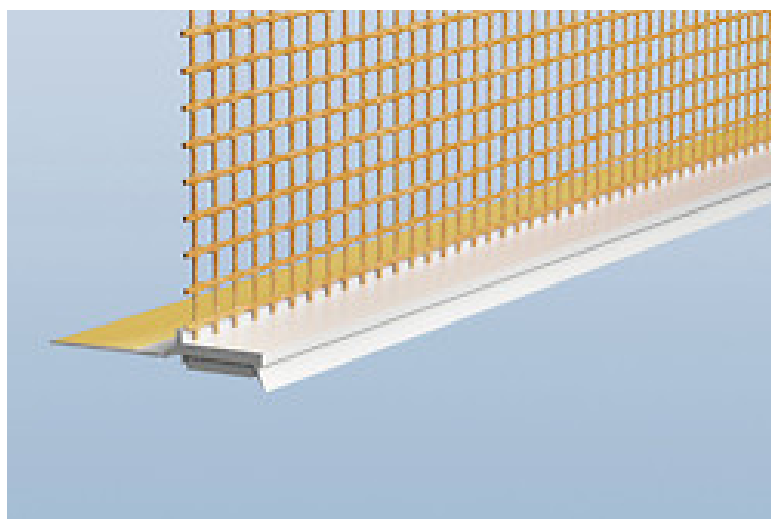

Aplicare

Pregătire strat suport	Suprafața de aplicare este necesar să fie curată, fără grăsimi, uleiuri sau alte substanțe neaderente. Este recomandat să se facă un test de aderență înainte de aplicare.
Consum	1 m/m
Condiții de aplicare	În momentul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport cât și a aerului trebuie să fie între +5°C și +30°C.
Mode de aplicare	<p>Montajul profilelor Capatect-Anputzprofil se face înaintea montajului plăcilor termoizolante. Înainte de aplicare, luați măsura grosimii plăcilor termoizolante pe rama geamului/ușii și marcați cu un semn. Înainte de a lipi profilul, efectuați un test de aderență a benzii autoadezive. Toate măsurătorile și tăierea se face înaintea lipirii profilului.</p> <p>Aplicați banda autoadezivă, după semnul făcut anterior și presați energic pentru o aderență bună. Peste banda autoadezivă exterioară de protecție poate fi aplicată o folie pentru protecția geamului/ușii.</p> <p>Plăcile termoizolante se montează lipite de profilul de închidere. Plasa din fibră de sticlă a profilului va fi înglobată în stratul de armare, iar plasa de armare globală se va suprapune 10 cm peste plasa profilului.</p> <p>După finalizarea sistemului de termoizolație, banda autoadezivă împreună cu folia de protecție va fi îndepărtată cu grijă.</p>

Indicații

Dezafectare	Resturile de material cât și ambalajul, după utilizare devin gunoi menajer.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. Nu ezitați consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 694 · Ediție: Septembrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.