

ejotherm STR U

Diblu cu rozetă pentru beton și zidărie

- agrementat pentru toate clasele de materiale de construcție
- conceput după principiul EJOT STR, cu rozetă STR pentru suprafețe omogene și aspect nivelat - instalare simplă și rapidă, fără urme de praf
- se poate instala și la suprafață cu dopul STR
- adâncimi mici de ancorare, sarcini maxime pentru mai multă siguranță și rentabilitate
- presiune de contact permanentă
- bariere termice optimizate
- șurub de fixare pentru instalare rapidă
- control 100% al fixării: montajul ascuns al rozetei este o garanție a ancorării sigure



Date tehnice

Diametrul diblului	8 mm
Diametrul rozetei	60 mm
Adâncime gaură, instalare îngropată $h_1 \geq$	50 mm (90 mm)
Adâncime gaură, instalare la suprafață $h_2 \geq$	35 mm (75 mm)
Adâncime de ancorare $h_{ef} \geq$	25 mm (65 mm)
Categoriile de utilizare conform ETA	A, B, C, D, E
Agrement Tehnic European	ETA-04/0023


Valorile din paranteze: ancoraj în beton poros (categoria de utilizare E)

Sarcini caracteristice

Beton C 12/15 conform EN 206-1	1,5 kN
Beton C 16/20 - C 50/60 conform EN 206-1	1,5 kN
Zidărie din cărămidă (Mz) conform DIN 105	1,5 kN
Piatră de calcar plină (KS) conform DIN EN 106	1,5 kN
Piatră plină (V) din beton ușor conform DIN 18152	0,6 kN
Cărămidă cu găuri (Hlz) conform DIN 105	1,2 kN
Cărămidă cu găuri (Hlz) Referință conf. ÖNORM B 6124	0,75 kN
Piatră de calcar cu găuri (KSL) conform DIN EN 106	1,5 kN
Blocuri cu găuri (HbL) din beton ușor conf. DIN 18151	0,6 kN
Beton ușor, poros (LAC)	0,9 kN
Beton aerat autoclavizat P2 - P7	0,75 kN

Categoriile de sarcină ale diblurilor reies din normele naționale de utilizare. Vă rugăm țineți cont de conținutul agrementului.

Indicații de montaj

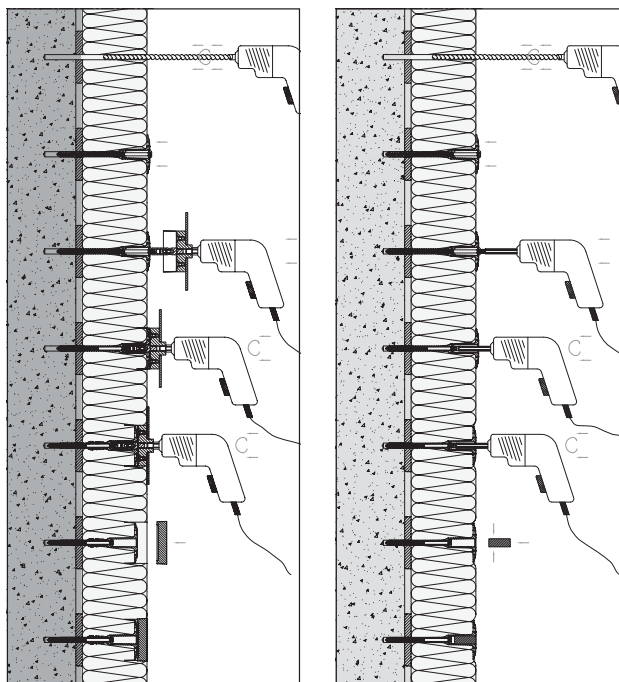

Montaj ascuns conf. principiului STR, cu rondelă STR

Instalare la suprafață cu dop STR

Gama de produse

Categ. de utilizare A - D Izolație (mm)		Categ. de utilizare E Izolație (mm)		Denumire și lungime produs (mm)	Categ. de utilizare A - D Izolație (mm)		Categ. de utilizare E Izolație (mm)		Denumire și lungime produs (mm)
Clăd nouă. ¹⁾	Renovată ²⁾	Clăd nouă. ¹⁾	Renovată ²⁾		Clăd nouă. ¹⁾	Renovată ²⁾	Clăd nouă. ¹⁾	Renovată ²⁾	
80	60 ³⁾	-	-	ejotherm STR U 115	240	220	200	180	ejotherm STR U 275
100	80	60 ³⁾	-	ejotherm STR U 135	260	240	220	180	ejotherm STR U 295
120	100	80	60 ³⁾	ejotherm STR U 155	280	260	240	200	ejotherm STR U 315
140	120	100	80	ejotherm STR U 175	300	280	260	240	ejotherm STR U 335
160	140	120	100	ejotherm STR U 195	320	300	280	260	ejotherm STR U 355
180	160	140	120	ejotherm STR U 215	340	320	300	280	ejotherm STR U 375
200	180	160	140	ejotherm STR U 235	360	340	320	300	ejotherm STR U 395
220	200	180	160	ejotherm STR U 255	Cod produs: 8709 ... 400 (de ex. ejotherm STR U 115: 8709 115 400)..				

¹⁾ 10 mm grosime adeziv ²⁾ 10 mm grosime adeziv și 20 mm tencuială veche ³⁾ de instalat doar la suprafață

Notă: Se va folosi întotdeauna împreună cu rondela STR resp. dopul STR

Ambalare: 100 piese/pachet