

Capatect-Tropfkantenprofil

Profil din PVC cu picurător, prevăzut cu plasă de armare




Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Profil din PVC cu picurător, prevăzut cu plasă de armare. Se utilizează pentru armarea și protecția colțurilor exterioare a deschiderilor (ex. geamuri, uși), sau în alte zone orizontale, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profil din PVC, cu muchie de picurare, prevăzut cu plasă de armare ■ Montaj și aliniere precisă datorită unui dispozitiv de cuplare și aliniere
Culoare	Profil: alb Plasă de armare: portocaliu
Depozitare	Loc uscat, ferit de umezeală. Poziție orizontală, ferit de razele solare directe.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lungime profil: 2,5 m ■ Prevăzut cu plasă de armare cu lățime de 13cm x 13 cm
Cod produs	668/00

Aplicare

Pregătirea stratului suport	Suprafața de aplicare trebuie să fie plană, curată, uscată, portantă. Stratul suport va fi curățat de orice uleiuri sau substanțe neaderente.
Consum	1,0 m/m
Condiții de aplicare	Verificați fișa tehnică a mortarului de armare.
Mod de aplicare	Profilul cu picurător Capatect-Tropfkantenprofil se montează înainte de aplicarea stratului de armare. Aplicarea se va face prin înglobarea profilului în masa de armare și nu prin lipire doar în puncte. Utilizați dispozitivele de îmbinare pentru alinierea profilelor. Curățați excesul de adeziv de pe muchia de picurare a profilului. Suprapuneți cu 10 cm plasa de armare generală peste plasa profilului cu picurător.

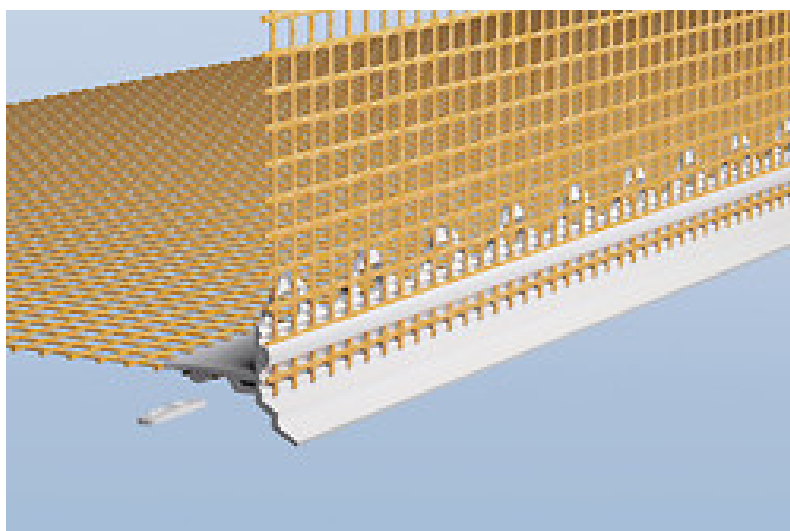

Indicații

Reciclare

Resturile de material cât și ambalajul devin gunoi menajer.
Dezafectarea lor se va face în concordanță cu reglementările autorităților locale sau conform standardului european EWC(European Waste Catalogue) 101103 sau conform EWC 170904

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. Nu ezitați consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 668/00 · Ediție: Septembrie 2015

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.